


## Procédures d'installation du module Wi-Fi et utilisation de l'application BESTOVE

JUDY, RIO, STILL, K-STILL, ASTER, MINI WIND, WIND, IDEAL 800, IDEAL 1000, CORNER LEFT-RIGHT, CORNER 3V

1. Avant toute opération, mettez la carte électronique hors tension. Vous pouvez débrancher l'appareil ou placer le commutateur d'alimentation de la carte sur **OFF**.



2. Branchez votre module Wi-Fi.

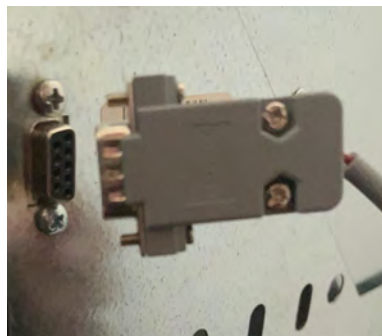


3. Remettez le courant sur votre appareil, si le module Wi-Fi est correctement installé, les voyants jaunes et rouges clignotent et le voyant vert reste allumé en permanence.



Pour les étapes suivantes, vous aurez besoin de télécharger l'application BESTOVE Connector

- Ouvrez l'application **BESTOVE Connector**, la première fois que vous vous connectez à l'application vous devez vous inscrire. Pour cela cliquez sur Register now your account
- Entrez toutes les données nécessaires à votre enregistrement et cocher la case de confidentialité, une fois vos données enregistrées, un mail d'activation vous sera envoyé sur votre adresse mail.

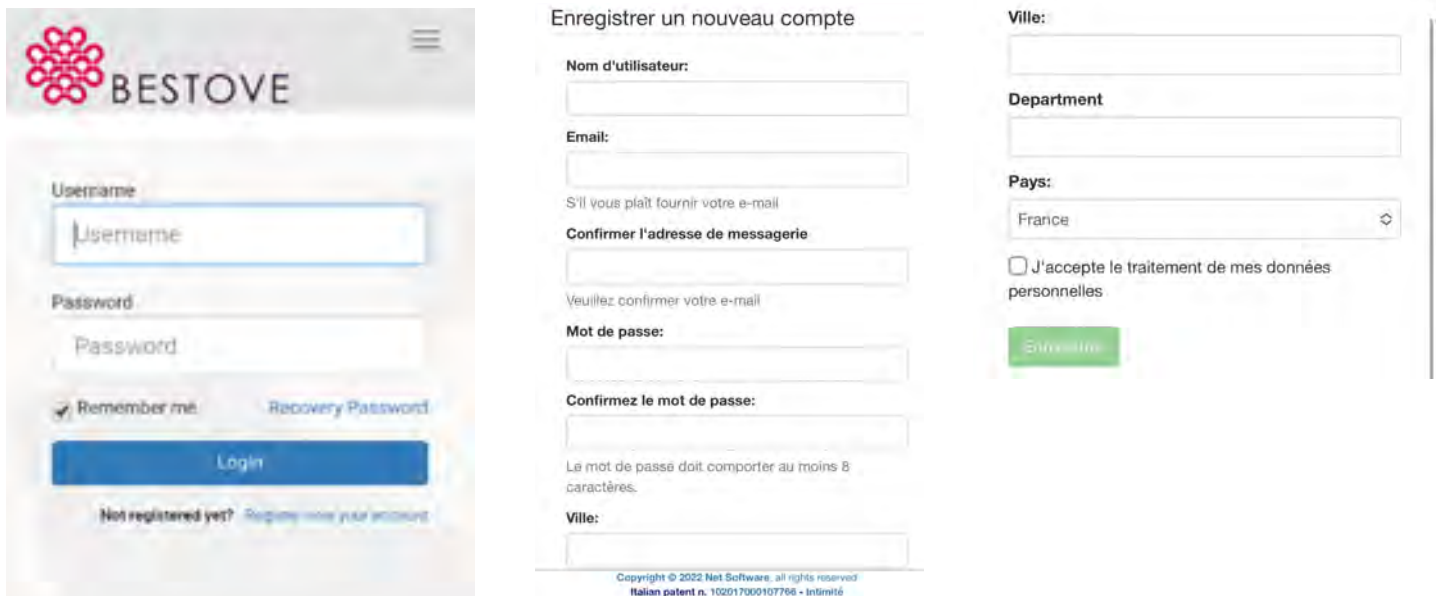

**Enregistrer un nouveau compte**

Nom d'utilisateur:

Email:

S'il vous plaît fournir votre e-mail

Confirmer l'adresse de messagerie

Veuillez confirmer votre e-mail

Mot de passe:

Confirmez le mot de passe:

Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères.

Ville:

Ville:

Department

Pays:


France

J'accepte le traitement de mes données personnelles

Envoyer

Copyright © 2022 Net Software, all rights reserved  
Italian patent n. 102017000107766 - Intimité

- Vérifiez dans votre boîte mail et spam, vous recevrez un mail de WINET cloud. Activez votre compte en cliquant sur Activate. En retournant sur l'application, vous pourrez vous connecter

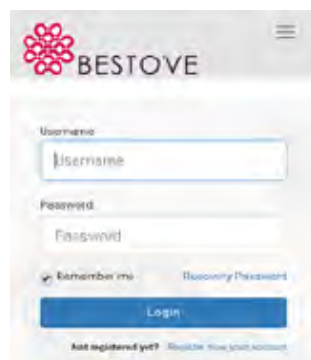

- En vous connectant vous accéderez à cet écran




Bienvenue dans votre espace privé,  
votre inscription a été réussie.

Enregistrez votre appareil wifi maintenant!

8. Relevez votre code **MAC** et votre **REG CODE**, ces codes se trouvent sur l'étiquette adhésive attachée au module Wi-Fi.



9. Numéro de série : en dessous du code barre  
 Nom du produit : (exemple WIND, MINI WIND...)

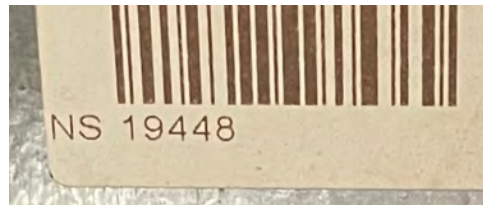

10. Il n'est pas obligatoire de remplir l'étape 3

11. Cliquez sur Registre pour finaliser l'enregistrement

Enregistrement

**Étape 1:**

Adresse Mac:

Code d'enregistrement:

Suivant

Enregistrement

**Étape 2:**

Numéro de série:

Nom familial:

Nom associé au produit qui sera affiché dans la liste de leurs propres appareils

Suivant

Enregistrement

**Étape 3:**

Prénom:

Nom de famille:

Adresse:

Postal code:

Numéro de téléphone

Ville: Nogent sur Marne  
 Department 94130  
 Pays: France

Amiens by Retour Suivant


Enregistrement

**Fin**

Amiens by Retour Registre

Il vous faut maintenant vous connecter à votre appareil.  
Vous pouvez quitter l'application pour le moment.

12. Accédez à vos **paramètres Wi-Fi**, sélectionnez le réseau sans-fil associé au module (ici par exemple : WINET-4DC98A69), un mot de passe sera requis il s'agit de la **clé WPA** du module Wi-Fi qui se trouve sur l'étiquette collée au module.

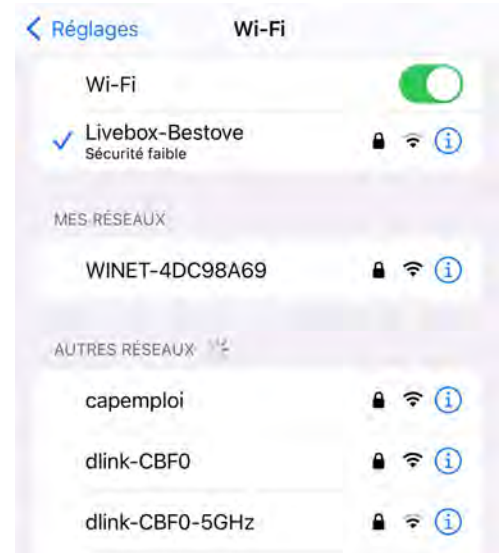

Vous pouvez rouvrir l'application **BESTOVE Connector**

Si vous êtes connecté à votre appareil, la page suivante devrait apparaître lors du lancement de l'application :

Votre téléphone est désormais connecté à votre poêle/cheminée

vous pouvez le contrôler depuis votre téléphone, cependant la portée est très limitée car votre poêle n'est pas encore connecté à votre réseau Wi-Fi local.



13. Pour connecter votre appareil à votre Wi-Fi local, cliquez sur le

menu en haut à droite (les 3 lignes horizontales). En sélectionnant «**Etat**», vous pourrez vérifier que vous êtes connecté à votre réseau Wi-Fi. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur **Configuration** puis **Réseau WiFi**.



14. Sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre maison (exemple: Orange, Free, SFR...) et entrez votre clé Wi-Fi. Respectez bien les majuscules et les minuscules.



Vous pouvez maintenant contrôler votre appareil à distance grâce à votre 5G.  
La suite de cette procédure explorera l'application BESTOVE Connector plus en détail.


15. Dans l'écran principal (l'écran par défaut) vous pouvez vérifier les fonctions principales, telle que l'allumage, la puissance et la température.



16. Dans l'écran Chronothermostat Vous pouvez programmer vos allumages, températures, jours...



17. Ce menu représente le menu **Horloge**

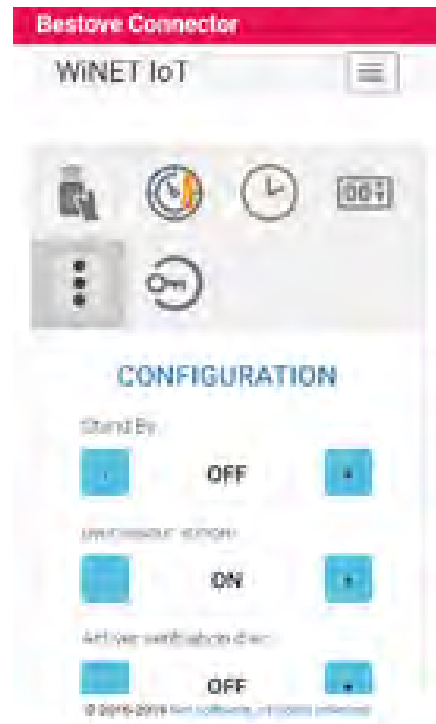

18. Ce menu représente le menu **Compteurs** de votre appareil




19. Menu **Préférences** dans lequel sont regroupés certains sous-menus tels que le menu Stand-By ou le menu Sonnerie







BESTOVE

 : 01 41 95 63 10

 : 09 70 61 23 79

 [www.bestove.fr](http://www.bestove.fr)

 [contact@bestove.fr](mailto:contact@bestove.fr)